


製品仕様図

HSL4-B

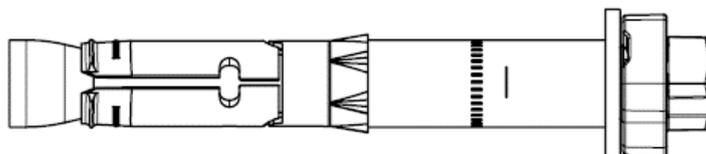

アンカー本体

[単位: mm]

品名	全長	ナット高さ *1	ナット二面幅
HSL4-B M12 d18x121 5/-/-	121	8	24
HSL4-B M12 d18x131 15/-/-	131	8	24
HSL4-B M12 d18x141 25/-/-	141	8	24
HSL4-B M12 d18x166 50/25/-	166	8	24
HSL4-B M16 d24x151 10/-/-	151	10	30
HSL4-B M16 d24x166 25/-/-	166	10	30
HSL4-B M16 d24x191 50/25/-	191	10	30
HSL4-B M20 d28x178 10/-/-	178	13	36
HSL4-B M20 d28x198 30/-/-	198	13	36
HSL4-B M20 d28x228 60/30/-	228	13	36
HSL4-B M24 d32x203 10/-/-	208	15	41
HSL4-B M24 d32x223 30/-/-	223	15	41
HSL4-B M24 d32x231 60/30/-	231	15	41

*1: トルク制限の安全キャップ取り外し後

ワッシャー

[単位: mm]

	外径	厚さ
M12	30	3
M16	40	4
M20	45	4
M24	50	4

2021年4月

製品の改良や新たな試験により、製品の仕様、データなどは予告なく変更されることがあります。