


GX ファスナー 製品情報

製品名: X-EHS W10 MX

1. 仕様図

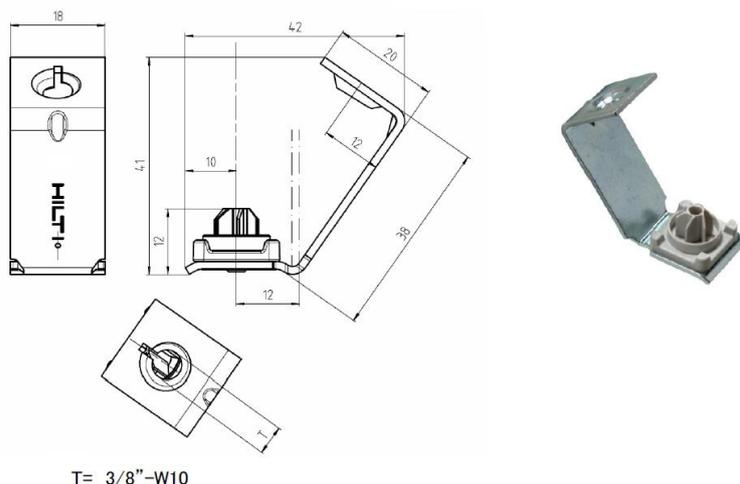

2. ファスナー詳細


材質	本体: 炭素鋼, プラスティックワッシャー部: ポリアミド
表面処理	電気亜鉛めっき 2.5 μ m以上

3. アプリケーション要件

推奨使用ピン	コンクリート母材: X-GHP 20, X-GHP 24 鋼材母材: X-EGN 14
推奨本体	GX 120-ME
許容安全荷重	コンクリート: 0.1kN (引張, せん断) 鋼材(母材厚4mm以上): 0.45kN (引張, せん断)

許容安全荷重の条件

- コンクリートに対しては5ヶ所以上の留め付けを行ってください。
- 目視で確認できる失敗打釘はすべてやり直してください。
- 機器設置には使用できません。
- 打釘したピンの立ち上がり高さが4~8mmの範囲内に収まるよう調整してください。



日本ヒルティ株式会社

〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南 2-6-20

T 0120-66-1159 | F 0120-23-2953

www.hilti.co.jp