


製品仕様図 HDA-P

1. 仕様図

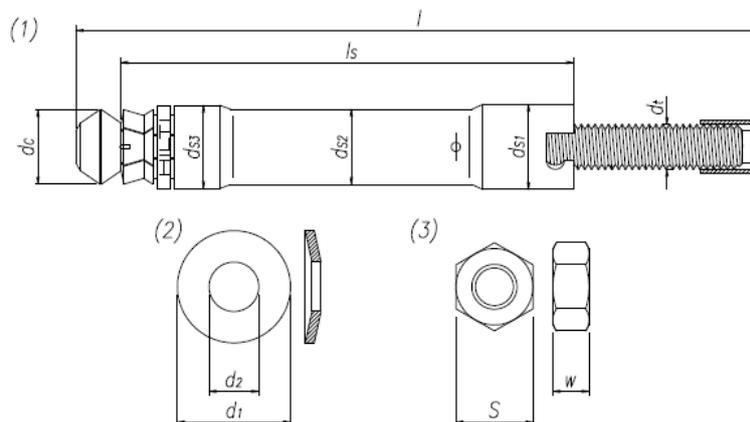

(1) アンカー本体

[単位: mm]

名称	全長 l	スリーブ長 l_s	本体径			先端部径 d_c	ねじ径 d_t
			d_{s1}	d_{s2}	d_{s3}		
HDA-P20-M10 x 100/20	150	100	19	16.8	18.5	19.5	10
HDA-P22-M12 x 125/30	190	125	21	18.8	20.5	21.4	12
HDA-P22-M12 x 125/50	210	125	21	18.8	20.5	21.4	12
HDA-P30-M16 x 190/40	275	190	29	26	29	29	16
HDA-P30-M16 x 190/60	295	190	29	26	29	29	16
HDA-P37-M20 x 240/50	360	250	35	32	35	36	20
HDA-P37-M20 x 240/100	410	250	35	32	35	36	20

(2)~(3) ワッシャー・ナット

[単位: mm]

呼び	(2) スプリングワッシャー DIN 6796 (M10-M16) 平ワッシャー DIN 6340 (M20)			(3) 六角ナット EN 4032-2000	
	外径	内径	厚さ	二面幅	厚さ
	d_1	d_2		s	w
M10	27	10.5	3	17	10
M12	32	12.5	4	19	12
M16	45	16.5	5	24	16
M20	50	21	6	30	18

2. 材質

アンカーボルト	: 強度区分8.8 (ISO 898-1)
スプリングワッシャー	: (DIN 6796)
平ワッシャー	: (DIN 6340)
六角ナット	: 強度区分8 (EN 24033)