




横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20  
日本ヒルティ株式会社

## 製品仕様図

### HSL-3-G

1. 仕様図

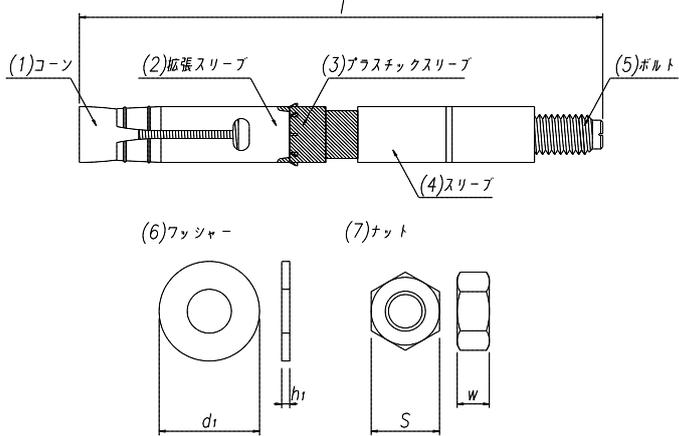

(1)~(5) アンカー本体 [単位: mm]

名称	全長 <i>l</i>
HSL-3-G M12/25	139.0
HSL-3-G M16/25	163.0

(6) ~ (7) ワッシャー・ナット [単位: mm]

呼び	(6) 平ワッシャー		(7) 六角ナット	
	外径 <i>d<sub>1</sub></i>	厚さ <i>h<sub>1</sub></i>	二面幅 <i>s</i>	厚さ <i>w</i>
HSL-3-G M12/25	30.0	3.0	19.0	10.8
HSL-3-G M16/25	40.0	4.0	24.0	14.8

2. 材質

コーン	:	35B2 (DIN 1654-4)
拡張スリーブ	:	ST3-K50 (DIN 1624)
プラスチックスリーブ	:	POM
スリーブ	:	ST52-3 (DIN 2393 T1)
ボルト	:	強度区分8.8 (ISO 898-1)
平ワッシャー	:	St37 (DIN 1544)
ナット	:	強度区分8.8 (EN 24032)