




製品仕様図

HIT-RE 500 v3

1. 仕様図

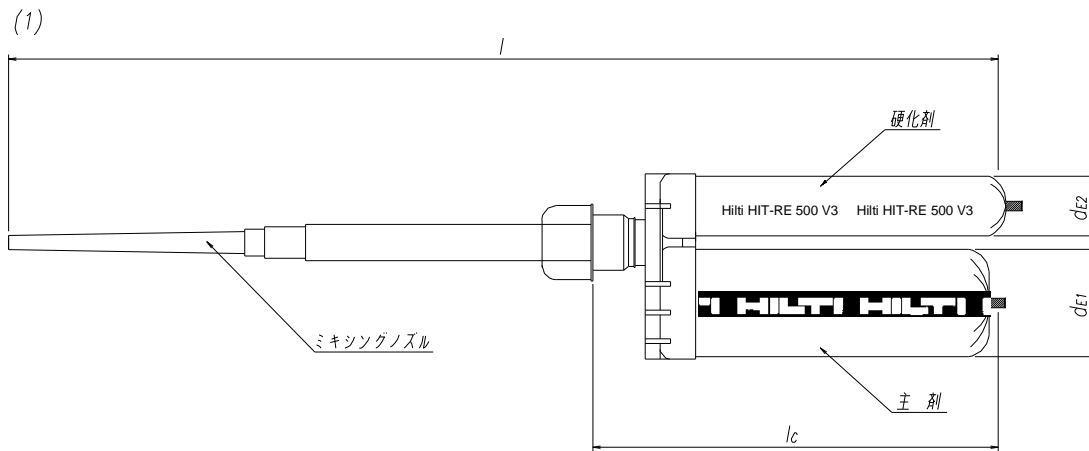

1. 本体・ミキシングノズル

[単位: mm]

名称 HIT-RE 500 V3	全長 l	本体部長さ l_c	主剤部 外径 d_{E1}	硬化剤部 外径 d_{E2}
フォイルパック 330ml	440.0	185.0	45.0	25.0
フォイルパック 500ml (特注品)	500.0	245.0	45.0	25.0
ジャンボフォイルパック 1400ml	490.0	235.0	85.0	50.0

2. 樹脂

	樹脂成分	容量 (ml)		
		フォイルパック 330ml	フォイルパック 500ml (特注品)	ジャンボフォイルパック 1400ml
・主剤	ビスフェノール A/F 系エポキシ樹脂	245.0	380.0	1050.0
・硬化剤	脂肪族ポリアミン	85.0	120.0	350.0
合計樹脂容量		330.0	500.0	1400.0