

ME ファスナー 製品情報

製品名: X-UCS-S MX

1. 製品外観、仕様図



2. ファスナー詳細

材質	高密度ポリエチレン
----	-----------

	d (内径)	W	H	対応管 (*1)
X-UCS-S 13 MX	13.5 mm	45.8 mm	18.3 mm	被覆なし 10A管
X-UCS-S 17 MX	17.4 mm	49.4 mm	22.2 mm	被覆なし 13A管
X-UCS-S 21.5 MX	21.9 mm	54.6 mm	26.8 mm	被覆なし 16A管
X-UCS-S 27 MX	27.4 mm	59.6 mm	32.3 mm	被覆なし 20A管

(*1) 使用する管の固さにより適正な留め付けができない場合があります。使用環境に合わせて、X-UCS-S のサイズや使用するピンの種類、長さを試してご確認ください。


3. アプリケーション要件

推奨本体	BX 3-ME	使用環境	比較的乾燥した屋内
許容安全荷重 (*2)	0.02 kN		

(*2) 静荷重を前提とし、5ヶ所以上の留め付けを行ってください。また、手での引っ張りや目視で確認できる失敗打釘はやり直してください。

本製品は床面の施工に使用してください。

ピン種類	対応本体 (*3)	ピン名称
超硬ピン	BX 3-ME	X-P 17 B3 MX、 X-P 20 B3 MX、 X-P 24 B3 MX
ノーマルピン	BX 3-ME	X-C 20 B3 MX、 X-C 24 B3 MX

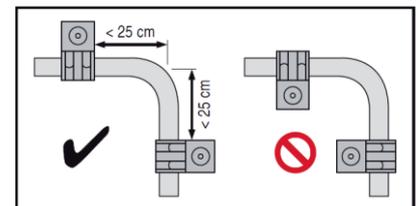

(*3) X-UCS-S はガス式釘打機 GX でも使用できます。詳細はヒルティにお問い合わせください。

推奨ピッチは 50-100cm です。管の安定性を確保するために、状況に応じて調整してください。

90度の角度で管を施工する場合には、上右図のピッチおよびファスナーの向きに従い、施工してください。