



ダイヤモンド製品

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

ダイヤモンド製品



ダイヤモンドコアツール

ページ

ダイヤモンドコアツール DD EC-1	130
ダイヤモンドコアツール DD 120	131
ダイヤモンドコアツール DD 160	132
ダイヤモンドコアツール DD 200	133
ダイヤモンドコアツール DD 350	134
アクセサリ	135-140



コアビット

ページ

コアビット	141-149
コアビットの延長	150



ウォールソー

ページ

電動ウォールソー DS TS5-SE	151
電動ウォールソー DS TS20-E	152



ワイヤーソー

ページ

ダイヤモンドワイヤーソーシステム DS WS10-E	153
アクセサリ	154-156



その他

ページ

ウォールソーブレード	157
ダイヤモンドワイヤー	158-159

多様化するアプリケーション（用途・穴径など）に対し、最適なダイヤモンドコアリング・システムをご提供できます

■ワンタッチチャック

DD 120 BI DD 160 DD 200

独自のチャックロックメカニズムによりビットの着脱にはレンチなどの工具は必要ありません。



■変速ギア 全機種

コア径に合わせた回転数を選ぶことにより、施工時間短縮、ビットの消耗を最小限に抑えることができます。



■パワーコントロールサイン

DD 120 DD 160 DD 200 DD 350

最適押付け圧をグリーンランプでお知らせします。



■サービスインジケータ

DD 120 DD 160 DD 200 DD 350 DCH 230

本体のメンテナンス時期をランプでお知らせします。




■DD-Bコアビット

ヒルティ全機種のみならず、Aロッド、Cロッド、M27タイプにも対応。先端部ニューセグメント採用により、長寿命化と穿孔スピード両立を実現しました。（P142-148参照）





「居ながらでの工事」の問題を解決する「新基準」をご提案します

作業から取り除きたい「騒音」「振動」「粉じん」を最低限に抑えます。学校・病院・住居・事務所等の改修や耐震工事にも最適です。

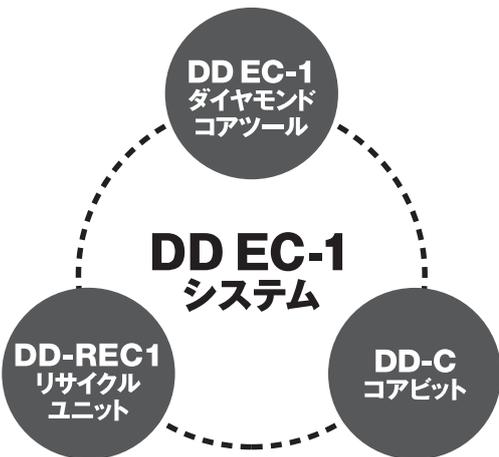

■「トップスピン」機構

コアドリル（ビット）の回転にわずかな角度をつけることで、セグメントの一部分しか穿孔面に接触しません。従来のように押付けをすることなく母材に深く切り込んでいき、高速回転とのコンビネーションで穿孔能力を飛躍的に向上させることが可能となります。

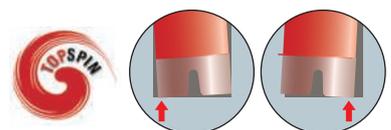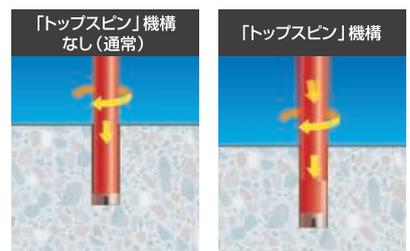

現場の問題を解決する ヒルティのヘビー・ダイヤモンド製品群

■コンクリート解体作業の振動・騒音・粉じんを何とかしたい

コンクリート解体作業で大きな問題のひとつといえば、現場における振動、騒音、粉じん問題です。近隣からのクレームで、工事がはかどらないといったケースも多々あります。

ヒルティの解決方法=
低振動・低騒音・無粉塵のソーイングシステム

- 回転のみで躯体に打撃をあたえない施工
- 消音ブレード使用で低騒音をより完璧に
- 少ない水量(毎分2~4リットル)で無粉じん施工

■工期をもっと短縮したい

鉄筋に当たった場合などに、パワーが足りず、コンクリートカッティング作業は、工期をなかなか短縮できません。今までのウォールソーでは搬送やセッティング、ブレード交換などに時間がかかり、不便でした。

ヒルティの解決方法=
生産性を向上させるハイスピードウォールソーシステム

- ヒルティ独自のトラクションコントロール による驚異の切断スピード
母材の強度により、ソーヘッドの最適な送りスピードを自動的に調整
- セッティングをスピードアップする様々な機能
 - ・角度調整の可能なレールサポート
 - ・2.3mのレールでもM12アンカー2本で固定可能

■もっと手軽で、コンパクトな本体がほしい

これまでのウォールソーやワイヤーソーでは、本体のサイズが大きく、狭い場所への搬入や作業に大変手間取り、作業の効率がなかなか上がりませんでした。現場でのセッティングや撤去も一人ではできず、小回りのきく動きはとても望めませんでした。

ヒルティの解決方法=
コンパクトサイズウォールソー

- システムユニットが軽量で、トロリーを使用することにより一人運搬が可能
- すべてのパーツが軽量なので、現場搬入が楽に行える
- 最低幅50cm、高さ70cmのスペースでの施工が可能 (DS TS5-SE)

■一台でさまざまな現場に対応したい

これまでのウォールソーでは1台で1つの切断作業にしか対応できず、大変不便でした。切断面の方向が変わるたびに、機種を変えたり、大変時間と手間がかかりました。

ヒルティの解決方法=
多様なアプリケーションに対応する汎用タイプウォールソー

- 上向きや階段施工もこれ1台で楽々こなす汎用機
- フラッシュカット、ななめ切りも問題ありません



ダイヤモンド コア ツール DD EC-1




アプリケーション

- 直径 8 ~ 35mm のアンカー下穴と貫通孔を正確に穿孔

優位性

- 生産性向上：「トップスピン」機構が、軽い押え付けでの高速穿孔を実現
- 高い生産性：クイックロックチャックにより、コアビットの取付、取替に必要な時間を最低限に短縮
- 多用途：さまざまなタイプの鉄筋コンクリート、大理石への貫通穴あけ



技術データ

定格入力	1450 W
電源電圧	100 V
定格電流	15 A
回転数	1 速 : 9200 rpm
穿孔範囲	手持ち式、湿式 : 8-35 mm, スタンド式、湿式 : 8-35 mm
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離	36 mm
A- 加重時音圧レベル ¹⁾	87 dB (A)
重量 (EPTA プロシージャ 01/2003 準拠)	5.7 kg
寸法 (L×W×H)	423 × 108 × 195 mm
ベースプレート寸法 (縦 × 横)	320 × 190 mm

¹⁾ EN 60745 準拠



品名	内容	注文数	品番
DD EC-1 100V JP	1 × ダイヤモンドコアツール DD EC-1 100V J, 1 × ケース	1 pc	336735

関連製品ページ

先端工具 141-142

ダイヤモンド コア ツール DD 120



アプリケーション

- 衛生、空調設備用パイプの設置
- ケーブルトレイ用の開口部作成
- 大口径のアンカーと鉄筋のセット
- レールとフェンスの設置

優位性

- LEDのパワーコントロールサインが最適な押付け圧を知らせるため、最適な穿孔とコアビットの長寿命化が可能
- 工具不要のBi+ クイック ロック チャック システム
- 二段変速ギアにより、最適な速度とトルクを選択可能
- コンパクトかつ軽量なため、取り扱いが非常に簡単



技術データ

定格入力	1450 W
電源電圧	100 V
定格電流	15 A
回転数	1 速 : 650 rpm; 2 速 : 1380 rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式 : 16-162 mm
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離	41 mm
A- 加重時音圧レベル ¹⁾	89 dB (A)
ベースプレート寸法 (縦 × 横)	199 × 148 mm

¹⁾ EN 60745 準拠



品名	内容	注文数	品番
DD 120 100V BI M	1× ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1× アレンレンチ 4 / 6 キット, 1× コンビネーションレンチ 17 × 19, 1× チャック Bi+ アセンブリ	1 pc	2069254
DD 120 100V BI	1× ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1× アレンレンチ 4 / 6 キット, 1× コンビネーションレンチ 17 × 19, 1× チャック Bi+ アセンブリ, 1× ケース	1 pc	274932
DD 120 100V C M	1× ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1× アレンレンチ 4 / 6 キット, 1× フラットレンチ 17 × 19 / 27 / 36 キット	1 pc	2069252
DD 120 100V M27 M	1× ダイヤモンドコアツール DD 120 100V, 1× アレンレンチ 4 / 6 キット, 1× フラットレンチ 17 × 19 / 27 / 36 キット	1 pc	2069253

関連製品ページ

先端工具 142-150

ダイヤモンド コア ツール DD 160



アプリケーション

- 配水管、空調システム設置用のパイプ貫通のための、コンクリートへのリグタイプの湿式コア抜き
- ケーブルトレイと換気ダクト用のわずかな穴あけ
- 大口径のアンカー、鉄筋、レールやフェンス設置用のブラインドホルの穿孔

優位性

- LEDのパワーコントロールサインが最適な押付け圧を知らせるため、最適な穿孔とコアビットの長寿命化が可能
- 工具不要のBIクイックロックチャックシステム
- 幅広い穿孔径において、卓越した穿孔性能を発揮する3段ギア



技術データ

ドリルスタンド	SFL スタンド使用を基にした、ベースプレート寸法とシステム重量
電源電圧	100 V
定格電流	15 Ah
回転数	1 速 : 420 rpm; 2 速 : 700 rpm; 3 速 : 1570 rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式 : 25-202 mm
壁面・穴あけ箇所間の必要最小距離	41 mm
A-加重時音圧レベル ¹⁾	93 dB (A)
重量 (EPTA プロシージャ 01/2003 準拠)	10.3 kg
寸法 (L×W×H)	450 × 195 × 315 mm
ベースプレート寸法 (縦 × 横)	225 × 164 mm
チャックタイプ	BI

¹⁾ EN 60745 準拠



品名	内容	注文数	品番
DD 160 100V	1× ダイヤモンドコアツール DD 160 100V, 1× チャック BI+ アセンブリ	1 pc	2005220

関連製品ページ

先端工具 142-150

ダイヤモンド コア ツール DD 200



アプリケーション

- ダクト、パイプ、ケーブル用の貫通孔作成
- 換気設備の開口部

優位性

- LED のパワーコントロールサインが最適な押付け圧を知らせるため、最適な穿孔とコアビットの長寿命化が可能
- コアビットの着脱に工具不要のワンタッチチャック (BL バージョン)
- サービスインジケータによりメンテナンス時期をお知らせ
- 3 段ギアと強制空冷システムの 2600 ワットのユニバーサルモーターが最高能力を発揮



技術データ

電源電圧	100 V
定格電流	15 A
回転数	1 速 : 320 rpm; 2 速 : 640 rpm; 3 速 : 1300 rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式 : 25-400 mm
A- 加重時音圧レベル ¹⁾	92 dB (A)
重量 (EPTA プロシージャ 01/2003 準拠)	13.9 kg
寸法 (L×W×H)	630 × 150 × 173 mm
ベースプレート寸法 (縦 × 横)	419 × 272 mm
チャック タイプ	BL

¹⁾ EN 60745 準拠



品名	内容	注文数	品番
DD 200 100V	1 × ダイヤモンドコアツール DD 200 100V アセンブリ, 1 × チャック DD-C-BL アセンブリ	1 pc	283490

関連製品ページ

先端工具 142-150

ダイヤモンド コア ツール DD 350



アプリケーション

- 排水配管などの大口径穿孔
- ケーブルトレイ用ステッチ穿孔

優位性

- LED のパワーコントロールサインにより、最適な押付け圧範囲内での作業とコアビットの長寿命化が可能に
- 高周波モーターを電子制御することで幅広い穿孔範囲で最適なトルク選択が可能
- IP 55 の防水構造で、過酷な状況での穿孔作業を可能にします。
- ブラシレス モーターにより、サービス・修理コストを低減
- アイアン ブースト：鉄筋を穿孔する際、トルクを増加させる急速なパフォーマンス向上機能



技術データ

定格入力	3000 W
電源電圧	200 V
定格電流	15 A
回転数	1 速 : 667 rpm; 2 速 : 298 rpm
穿孔範囲	スタンド式、湿式 : 52-500 mm
A- 加重時音圧レベル ¹⁾	95 dB (A)
重量 (EPTA プロシージャ 01/2003 準拠)	14.4 kg
寸法 (L×W×H)	608 × 192 × 216 mm
ベースプレート寸法 (縦 × 横)	419 × 272 mm
チャック タイプ	A-ROD

¹⁾ EN 60745 準拠



品名	内容	注文数	品番
DD 350 A-Rod 200V	1× ダイヤモンドコアツール DD 350 200V アセンブリ, 1× チャック BL- A-Rod	1 pc	211542

関連製品ページ

先端工具 142-150

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名	DD EC-1	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350	注文数	品番
回転ボール DD-ST-150/160-RR 旋回コラムで、DD 150-U および DD 160 を使用したコアリングアプリケーションでの深い穴へのアクセスが可能			■			1 pc	2006373
延長コラム DD-HD30-XT DD-HD 30 ドリルスタンド用の長さ 100cm の延長コラム				■	■	1 pc	305537
延長コラム DD-HD30-XT30 DD-HD 30 ドリルスタンド用の長さ 30cm の延長コラム				■	■	1 pc	285296
アダプター 上向き掘削用クイックリリースコラムへの DD EC-1 の留付け	■					1 pc	376282
アダプター BI/BR/BS BI チャックへの BR/BS コアビットの搭載		■	■			1 pc	373419
アダプター BL/BS/BR BL チャックへの BS/BR コアビットの搭載				■	■	1 pc	305910
アダプター BL/BU BL チャックへの BU コアビットの搭載				■	■	1 pc	282989
ウォーターダム アセンブリ DD EC-1 用伸縮式ウォーターコレクターホルダー	■					1 pc	370239
ウォーターリサイクルユニット DD REC-1 100V	■					1 pc	336744
カバー EC-1 DD EC-1 での上向き掘削用ブラッシュプロテクター	■					1 pc	372800
キュースイタンク DWP 10 ダイヤモンドドリル用水供給ユニットとダイヤモンド切断工具	■	■	■	■	■	1 pc	365595
クイックリリースボウ アセンブリ ドリルスタンド支持用延長可能コラム	■	■	■	■	■	1 pc	9870 ¹⁾
クイックロッキングナット DD-CN-SML			■			1 pc	251834
クロスコラムアダプター DD-HD30-CC DD-HD 30 ドリルスタンド用クロスコラムアダプター				■	■	1 pc	305540
ケース DD 120 Typ 47 DD 120 用工具箱		■				1 pc	241377
ケース DD EC-1 DD EC-1 用工具箱	■					1 pc	337339
コアビットアダプター DD-BI R1/2" BI チャックへの BR コアビットの搭載		■	■			1 pc	4429

4

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名	DD EC-1	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350	注文数	品番
シャープニングプレート ダイヤモンドインサートの研磨用		■	■	■	■	■	1 pc 51343
シャープニングプレート DC-SE SP2 ダイヤモンドインサートの再研磨用		■					1 pc 314303
ウォーターコレクターホルダー DD-HD30-WCH DD-HD 30 ドリルスタンド用ウォーターコレクターホルダー					■	■	1 pc 305536
ウォーターコレクターホルダー DD-ST-150/160-WCH DD-ST 120、DD-ST 150 および DD-ST 160 ドリルスタンド用ウォーターコレクターホルダー			■	■			1 pc 2016633
接続アダプター バキュームクリーナーへの給水ホース接続アダプター							1 pc 2040612
ウォーターダム DD-WC-ML Ø252mm までのウォーターダム					■	■	1 pc 232243
ウォーターダム DD-WC-S Ø87mm までのウォーターダム			■	■			1 pc 232204
ウォーターダム DD-WC-SM Ø162mm までのウォーターダム			■	■	■	■	1 pc 232221
シーリングリング DD-SW-107/117-L					■	■	1 pc 207334
シーリングリング DD-SW-107/117-M			■	■	■	■	1 pc 207322
シーリングリング DD-SW-122/132-L					■	■	1 pc 207335
シーリングリング DD-SW-122/132-M			■	■	■	■	1 pc 207323
シーリングリング DD-SW-142/152-L					■	■	1 pc 207336
シーリングリング DD-SW-142/152-M			■	■	■	■	1 pc 207324
シーリングリング DD-SW-158/162-L					■	■	1 pc 207337

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名		DD EC-1	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350	注文数	品番
シーリングリング DD-SW-158/162-M			■	■	■	■	1 pc	207325
シーリングリング DD-SW-172-L					■	■	1 pc	207338
シーリングリング DD-SW-182-L					■	■	1 pc	207339
シーリングリング DD-SW-202-L					■	■	1 pc	207340
シーリングリング DD-SW-225-L					■	■	1 pc	207341
シーリングリング DD-SW-24/25-M			■	■	■	■	1 pc	207314
シーリングリング DD-SW-24/25-S			■	■			1 pc	207307
シーリングリング DD-SW-250-L					■	■	1 pc	207342
シーリングリング DD-SW-28/30-M			■	■	■	■	1 pc	207315
シーリングリング DD-SW-28/30-S			■	■			1 pc	207308
シーリングリング DD-SW-32-M			■	■	■	■	1 pc	207316
シーリングリング DD-SW-32-S			■	■			1 pc	207309
シーリングリング DD-SW-42-M			■	■	■	■	1 pc	207317
シーリングリング DD-SW-42-S			■	■			1 pc	207310

4

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名		DD EC-1	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350	注文数	品番
シーリングリング DD-SW-47/56-M			■	■	■	■	1 pc	207318
シーリングリング DD-SW-47/56-S			■	■			1 pc	207311
シーリングリング DD-SW-62/72-M			■	■	■	■	1 pc	207319
シーリングリング DD-SW-62/72-S			■	■			1 pc	207312
シーリングリング DD-SW-77/87-M			■	■	■	■	1 pc	207320
シーリングリング DD-SW-77/87-S			■	■			1 pc	207313
シーリングリング DD-SW-92/102-L					■	■	1 pc	207333
シーリングリング DD-SW-92/102-M			■	■	■	■	1 pc	207321
シール ソフト DD EC-1 のウォーターダム用上向き掘削のための大型ラバーシール		■					1 pc	278692
ジャッキスクリュー DD-CS M12S-SM				■			1 pc	251830
ジャッキスクリュー DD-CS M16				■			1 pc	337378
ジャッキスクリュー DD-HD30-SL DD-HD 30 ドリルスタンド支持用アクセサリ					■	■	1 pc	305940 ¹⁾
ジャッキスクリュー DD-LR-CLS			■				1 pc	333629
ナット DD-LR-CLN			■				1 pc	333477
スペーサー DD-HD30-SP					■	■	1 pc	305539
チャック DD-C-BU DD 750 用 BU チャック							1 pc	232234
チャック DD-CS-BL DD 200、DD 350 および DD 500 用 BL チャック							1 pc	282987

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名	DD EC-1	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350	注文数	品番
デブスゲージ DD-HD30-ES DD-HD 30 ドリルスタンド用デブスゲージ 				■	■	1 pc	305535
ドリルスタンド DD-CR1 DD EC-1 用ドリルスタンド 	■					1 pc	376281
ドリルスタンド DD-HD 30 DD 200、DD 350 および DD 500 用ドリルスタンド 				■	■	1 pc	305534
ドリルスタンド DD-ST 120 SFL アンカーベースプレート、およびアンギュラーコアリングのない 830mm のロングコラムを搭載した軽量でコンパクトなドリルスタンド 		■				1 pc	277337
ドリルスタンド DD-ST 120 SFM アンカーベースプレート、およびアンギュラーコアリングのない 720mm のロングコラムを搭載した軽量でコンパクトなドリルスタンド 		■				1 pc	352164
ドリルスタンド DD-ST 120 SFS アンカーベースプレート、およびアンギュラーコアリングのない 600mm のロングコラムを搭載した軽量でコンパクトなドリルスタンド 		■				1 pc	334206
ドリルスタンド DD-ST 120 STM コンパクトなアンカーベースプレート、およびアンギュラーコアリング付きの 720mm のロングコラムを搭載したドリルスタンド 		■				1 pc	335883
ドリルスタンド DD-ST 160 CTL アンカー、パキュームベースプレート、アンギュラーコアが一体化 			■			1 pc	435663
ドリルスタンド DD-ST 160 SFL アンギュラーコアなしの、コンパクトで軽量のアンカーベースプレート 			■			1 pc	435664
ハンドホイール DD-HW-2A 			■			1 pc	2007688
ハンドホイール DD-HW-3A 			■			1 pc	2007687
ハンドホイール DD-LR-FH-2A アセンブリ 		■				1 pc	332023
ハンドホイール DD-LR-FH-3A アセンブリ 		■				1 pc	332033
パキュームベースプレート DD-HD30-VBP DD-HD 30 ドリルスタンド用パキュームパッド 				■	■	1 pc	305538

4

ダイヤモンドコアツール用アクセサリ

品名		DD EC-1	DD 120	DD 160	DD 200	DD 350	注文数	品番
バキュームベースプレート DD-HD30-VBPP DD-HD 30 ドリルスタンドでのパイプの掘削用バキュームパッド 					■	■	1 pc	305944 ¹⁾
バキュームベースプレート DD-ST-VBP 120/160 DD-ST 120 および DD-ST 160 ドリルスタンド用バキュームパッド 			■	■			1 pc	2027859
バキュームポンプ DD VP-U 100V 		■	■	■	■	■	1 pc	408999
フィルター REC 1 F 		■					1 pc	377255
フローインジケーター DD-WFI 水流インジケーター 			■	■	■	■	1 pc	305939
ベースプレート (ウマノリガタ) 			■	■			1 pc	3095007
ポンプ 							1 pc	60579
レーザーモジュール DD-ST HCL ドリルスタンド用のレーザー穴中心表示 			■	■	■	■	1 pc	2048481
アダプター DD-ST HCL A-120 DD-ST 120 ドリルスタンドと穴中心レーザーをあわせるアダプター 			■				1 pc	2048484
アダプター DD-ST HCL A-150/160 DD-ST 150 および DD-ST 160 ドリルスタンドと穴中心レーザーをあわせるアダプター 				■			1 pc	2048483

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ダイヤモンドコアビット DD-C T2



アプリケーション

- 8-35 mmのアンカー用下穴および貫通孔の正確な穴あけ

優位性

- 生産性向上：クイックロック チャックにより、コアビットの取り付け / 取り外し時間を最低限に（着脱工具不要）

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	DD-C コネクション

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-C 8/70 T2	8 mm	70 mm	1 pc	336885
DD-C 8.5/70 T2	8.5 mm	70 mm	1 pc	302114
DD-C 10/150 T2	10 mm	150 mm	1 pc	336887
DD-C 10.5/150 T2	10.5 mm	150 mm	1 pc	302115
DD-C 12/150 T2	12 mm	150 mm	1 pc	336889
DD-C 12.5/150 T2	12.5 mm	150 mm	1 pc	336938
DD-C 14/150 T2	14 mm	150 mm	1 pc	336891
DD-C 9/16" -6" T2	14.29 mm	150 mm	1 pc	336893
DD-C 15/150 T2	15 mm	150 mm	1 pc	336895
DD-C 16/150 T2	16 mm	150 mm	1 pc	336897
DD-C 16/300 T2	16 mm	300 mm	1 pc	336898
DD-C 18/150 T2	18 mm	150 mm	1 pc	336899
DD-C 18/300 T2	18 mm	300 mm	1 pc	336900
DD-C 20/300 T2	20 mm	300 mm	1 pc	336906
DD-C 22/300 T2	22 mm	300 mm	1 pc	336909
DD-C 24/300 T2	24 mm	300 mm	1 pc	336911
DD-C 25/300 T2	25 mm	300 mm	1 pc	336912
DD-C 28/300 T2	28 mm	300 mm	1 pc	336914
DD-C 30/300 T2	30 mm	300 mm	1 pc	336916
DD-C 32/300 T2	32 mm	300 mm	1 pc	336917
DD-C 35/300 T2	35 mm	300 mm	1 pc	336920

4

コアブレーカー DD-CB



アプリケーション

- ドリルであけた穴のコンクリートコアの破壊と除去

優位性

- 必要な深さでのコンクリートコアの正確な破壊と除去で、穴の深さ全てを使用したアンカー打設が実現

技術データ

コネクションエンド	適用外
-----------	-----

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-CB 12	12 mm	150 mm	1 pc	338346
DD-CB 14	14 mm	150 mm	1 pc	338348
DD-CB 15	15 mm	150 mm	1 pc	338350
DD-CB 16	16 mm	150 mm	1 pc	338351
DD-CB 18	18 mm	150 mm	1 pc	338352
DD-CB 20	20 mm	300 mm	1 pc	338355
DD-CB 22	22 mm	300 mm	1 pc	338357
DD-CB 24	24 mm	300 mm	1 pc	338359
DD-CB 25	25 mm	300 mm	1 pc	338360
DD-CB 28	28 mm	300 mm	1 pc	338362
DD-CB 30	30 mm	300 mm	1 pc	338364
DD-CB 32	32 mm	300 mm	1 pc	338365
DD-CB 35	35 mm	300 mm	1 pc	338368

ジグ ブッシュ (ガイド スリーブ) DD-C



優位性

- 正確な穴中心表示とスムーズ穿孔開始

技術データ

コネクションエンド	適用外
-----------	-----

品名	公称直径	注文数	品番
8 アセンブリ	8 mm	1 pc	277489
10 アセンブリ	10 mm	1 pc	277490
12 アセンブリ	12 mm	1 pc	277491
12,5 アセンブリ	12.5 mm	1 pc	214447
14 アセンブリ	14 mm	1 pc	277493
15 アセンブリ	15 mm	1 pc	277495
16 アセンブリ	16 mm	1 pc	277496
18 アセンブリ	18 mm	1 pc	277497
20 アセンブリ	20 mm	1 pc	277499
22 アセンブリ	22 mm	1 pc	214446
24 アセンブリ	24 mm	1 pc	277502
25 アセンブリ	25 mm	1 pc	277503
28 アセンブリ	28 mm	1 pc	277505
30 アセンブリ	30 mm	1 pc	277507
32 アセンブリ	32 mm	1 pc	277508
35 アセンブリ	35 mm	1 pc	214449

コネクションエンド DD



品名	注文数	品番
BI-1	1 pc	236120
BR-1	1 pc	236121
BU-1	1 pc	236122
DD-BL	1 pc	305542
DD-BS	1 pc	286794
A-ROD	1 pc	374814
C-ROD	1 pc	374815
M27	1 pc	374816

ダイヤモンドコアビット DD-BI HWC



アプリケーション

- コンクリート、鉄筋コンクリート用の手持ち式湿式コア

優位性

- 手持ち使用に考慮したセグメントで楽々穿孔

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BI+

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BI 8/200 HWC	8 mm	200 mm	1 pc	405821
DD-BI 10/200 HWC	10 mm	200 mm	1 pc	405822
DD-BI 12/320 HWC	12 mm	320 mm	1 pc	405823
DD-BI 14/320 HWC	14 mm	320 mm	1 pc	405825
DD-BI 16/320 HWC	16 mm	320 mm	1 pc	405827
DD-BI 18/320 HWC	18 mm	320 mm	1 pc	405828

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BI 20/320 HWC	20 mm	320 mm	1 pc	405830
DD-BI 22/320 HWC	22 mm	320 mm	1 pc	405832
DD-BI 24/320 HWC	24 mm	320 mm	1 pc	405833
DD-BI 25/320 HWC	25 mm	320 mm	1 pc	405834
DD-BI 28/320 HWC	28 mm	320 mm	1 pc	405836
DD-BI 30/320 HWC	30 mm	320 mm	1 pc	405838
DD-BI 32/320 HWC	32 mm	320 mm	1 pc	405839
DD-BI 36/350 HWC	36 mm	350 mm	1 pc	405841
DD-BI 41/350 HWC	41 mm	350 mm	1 pc	405842
DD-BI 46/350 HWC	46 mm	350 mm	1 pc	405843
DD-BI 51/350 HWC	51 mm	350 mm	1 pc	405844
DD-BI 61/350 HWC	61 mm	350 mm	1 pc	405846

ダイヤモンドコアビット DD BI PL 250



アプリケーション

- 鉄筋コンクリートおよび天然石向けのリグタイプ湿式コアリングシステム

優位性

- ヒルティ DD モニターユニットとの併用で、高性能を発揮

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BI+

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BI 12/250 PL	12 mm	250 mm	1 pc	2020246
DD-BI 14/250 PL	14 mm	250 mm	1 pc	2020247
DD-BI 15/250 PL	15 mm	250 mm	1 pc	2020248
DD-BI 16/250 PL	16 mm	250 mm	1 pc	2020249
DD-BI 18/250 PL	18 mm	250 mm	1 pc	2020390
DD-BI 20/250 PL	20 mm	250 mm	1 pc	2020391
DD-BI 22/ 7/8" /250 PL	22 mm	250 mm	1 pc	2020392
DD-BI 24/250 PL	24 mm	250 mm	1 pc	2020393
DD-BI 30/250 PL	30 mm	250 mm	1 pc	2020396

ダイヤモンドコアビット DD BI PS 250



アプリケーション

- スタンド式コアツールで鉄筋コンクリート等への貫通工事

優位性

- ヒルティ DD モニターユニットとの併用で、高性能を発揮

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BI+

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD BI 25/250 PS	25 mm	250 mm	1 pc	2022475
DD BI 28/250 PS	28 mm	250 mm	1 pc	2022476
DD BI 32/250 PS	32 mm	250 mm	1 pc	2022477
DD BI 35/250 PS	35 mm	250 mm	1 pc	2022478
DD BI 37/250 PS	37 mm	250 mm	1 pc	2022479
DD BI 42/250 PS	42 mm	250 mm	1 pc	2022480
DD BI 47/250 PS	47 mm	250 mm	1 pc	2022481
DD BI 52/250 PS	52 mm	250 mm	1 pc	2022482
DD BI 62/250 PS	62 mm	250 mm	1 pc	2022483
DD BI 67/250 PS	67 mm	250 mm	1 pc	2022484
DD BI 72/250 PS	72 mm	250 mm	1 pc	2022485
DD BI 77/250 PS	77 mm	250 mm	1 pc	2022486
DD BI 82/250 PS	82 mm	250 mm	1 pc	2022487
DD BI 102/250 PS	102 mm	250 mm	1 pc	2022488
DD BI 107/250 PS	107 mm	250 mm	1 pc	2022489
DD BI 112/250 PS	112 mm	250 mm	1 pc	2022490
DD BI 122/250 PS	122 mm	250 mm	1 pc	2022491
DD BI 132/250 PS	132 mm	250 mm	1 pc	2022492

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD BI 152/250 PS	152 mm	250 mm	1 pc	2022493
DD BI 162/250 PS	162 mm	250 mm	1 pc	2022494

ダイヤモンドコアビット DD BI PS 430



アプリケーション

- スタンド式コアツールで鉄筋コンクリート等への貫通工事

優位性

- ヒルティ DD モニターユニットとの併用で、高性能を発揮

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BI+

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD BI 35/430+ PS	35 mm	430 mm	1 pc	2022451
DD BI 37/430+ PS	37 mm	430 mm	1 pc	2022452
DD BI 40/430+ PS	40 mm	430 mm	1 pc	2022453
DD BI 42/430+ PS	42 mm	430 mm	1 pc	2022454
DD BI 47/430+ PS	47 mm	430 mm	1 pc	2022455
DD BI 52/430+ PS	52 mm	430 mm	1 pc	2022456
DD BI 57/430+ PS	57 mm	430 mm	1 pc	2022457 ¹⁾
DD BI 62/430+ PS	62 mm	430 mm	1 pc	2022458
DD BI 67/430+ PS	67 mm	430 mm	1 pc	2022459 ¹⁾
DD BI 72/430+ PS	72 mm	430 mm	1 pc	2022460
DD BI 77/430+ PS	77 mm	430 mm	1 pc	2022461 ¹⁾
DD BI 82/430+ PS	82 mm	430 mm	1 pc	2022462
DD BI 87/430+ PS	87 mm	430 mm	1 pc	2022463 ¹⁾
DD BI 92/430+ PS	92 mm	430 mm	1 pc	2022464 ¹⁾
DD BI 102/430+ PS	102 mm	430 mm	1 pc	2022465
DD BI 112/430+ PS	112 mm	430 mm	1 pc	2022466
DD BI 122/430+ PS	122 mm	430 mm	1 pc	2022467
DD BI 132/430+ PS	132 mm	430 mm	1 pc	2022468
DD BI 152/430+ PS	152 mm	430 mm	1 pc	2022470 ¹⁾
DD BI 162/430+ PS	162 mm	430 mm	1 pc	2022471
DD BI 182/430+ PS	182 mm	430 mm	1 pc	2022472 ¹⁾
DD BI 202/430+ PS	202 mm	430 mm	1 pc	2022473

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ダイヤモンドコアビット DD-BR PS 250



アプリケーション

- スタンド式コアツールで鉄筋コンクリート等への貫通工事

優位性

- 穿孔スピード / 寿命バランスの考慮したセグメント設計

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BR

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD BR 25/250 PS	25 mm	250 mm	1 pc	2022540
DD BR 28/250 PS	28 mm	250 mm	1 pc	2022541
DD BR 32/250 PS	32 mm	250 mm	1 pc	2022542
DD BR 35/250 PS	35 mm	250 mm	1 pc	2022543
DD BR 37/250 PS	37 mm	250 mm	1 pc	2022544
DD BR 42/250 PS	42 mm	250 mm	1 pc	2022545
DD BR 47/250 PS	47 mm	250 mm	1 pc	2022546
DD BR 52/250 PS	52 mm	250 mm	1 pc	2022547
DD BR 62/250 PS	62 mm	250 mm	1 pc	2022548

ダイヤモンドコアビット DD-BR PS 320



アプリケーション

- スタンド式コアツールで鉄筋コンクリート等への貫通工事

優位性

- 穿孔スピード / 寿命バランスの考慮したセグメント設計

技術データ

公称直径	32 mm
対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BR 32/320 PS	32 mm	320 mm	1 pc	2020384

ダイヤモンドコアビット DD-BR PS 430



アプリケーション

- スタンド式コアツールで鉄筋コンクリート等への貫通工事

優位性

- 穿孔スピード / 寿命バランスの考慮したセグメント設計

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BR

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD BR 35/430+ PS	35 mm	430 mm	1 pc	2022516
DD BR 37/430+ PS	37 mm	430 mm	1 pc	2022517
DD BR 40/430+ PS	40 mm	430 mm	1 pc	2022518
DD BR 42/430+ PS	42 mm	430 mm	1 pc	2022519
DD BR 47/430+ PS	47 mm	430 mm	1 pc	2022520
DD BR 52/430+ PS	52 mm	430 mm	1 pc	2022521
DD BR 57/430+ PS	57 mm	430 mm	1 pc	2022522 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ダイヤモンドコアビット DD-BC-ROD PS 250



アプリケーション

- スタンド式コアツールで鉄筋コンクリート等への貫通工事

優位性

- 穿孔スピード / 寿命バランスの考慮したセグメント設計

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	C- ロッド

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BC-Rod 25/250 PS	25 mm	250 mm	1 pc	2022604
DD-BC-Rod 28/250 PS	28 mm	250 mm	1 pc	2022605
DD-BC-Rod 32/250 PS	32 mm	250 mm	1 pc	2022606
DD-BC-Rod 35/250 PS	35 mm	250 mm	1 pc	2022607
DD-BC-Rod 37/250 PS	37 mm	250 mm	1 pc	2022608
DD-BC-Rod 42/250 PS	42 mm	250 mm	1 pc	2022609
DD-BC-Rod 47/250 PS	47 mm	250 mm	1 pc	2022610
DD-BC-Rod 52/250 PS	52 mm	250 mm	1 pc	2022611
DD-BC-Rod 62/250 PS	62 mm	250 mm	1 pc	2022612
DD-BC-Rod 67/250 PS	67 mm	250 mm	1 pc	2022613
DD-BC-Rod 72/250 PS	72 mm	250 mm	1 pc	2022614
DD-BC-Rod 77/250 PS	77 mm	250 mm	1 pc	2022615
DD-BC-Rod 82/250 PS	82 mm	250 mm	1 pc	2022616
DD-BC-Rod 102/250 PS	102 mm	250 mm	1 pc	2022617
DD-BC-Rod 107/250 PS	107 mm	250 mm	1 pc	2022618
DD-BC-Rod 112/250 PS	112 mm	250 mm	1 pc	2022619
DD-BC-Rod 122/250 PS	122 mm	250 mm	1 pc	2022620
DD-BC-Rod 132/250 PS	132 mm	250 mm	1 pc	2022621

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BC-Rod 152/250 PS	152 mm	250 mm	1 pc	2022622
DD-BC-Rod 162/250 PS	162 mm	250 mm	1 pc	2022623

ダイヤモンドコアビット DD-BM-27 PS 250



アプリケーション

- スタンド式コアツールで鉄筋コンクリート等への貫通工事

優位性

- 穿孔スピード / 寿命バランスの考慮したセグメント設計

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	M27

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BM-27 25/250 PS	25 mm	250 mm	1 pc	2022560
DD-BM-27 28/250 PS	28 mm	250 mm	1 pc	2022561
DD-BM-27 32/250 PS	32 mm	250 mm	1 pc	2022562
DD-BM-27 35/250 PS	35 mm	250 mm	1 pc	2022563
DD-BM-27 37/250 PS	37 mm	250 mm	1 pc	2022564
DD-BM-27 42/250 PS	42 mm	250 mm	1 pc	2022565
DD-BM-27 47/250 PS	47 mm	250 mm	1 pc	2022566
DD-BM-27 52/250 PS	52 mm	250 mm	1 pc	2022567
DD-BM-27 62/250 PS	62 mm	250 mm	1 pc	2022568
DD-BM-27 67/250 PS	67 mm	250 mm	1 pc	2022569
DD-BM-27 72/250 PS	72 mm	250 mm	1 pc	2022570
DD-BM-27 77/250 PS	77 mm	250 mm	1 pc	2022571
DD-BM-27 82/250 PS	82 mm	250 mm	1 pc	2022572
DD-BM-27 102/250 PS	102 mm	250 mm	1 pc	2022573
DD-BM-27 107/250 PS	107 mm	250 mm	1 pc	2022574
DD-BM-27 112/250 PS	112 mm	250 mm	1 pc	2022575
DD-BM-27 122/250 PS	122 mm	250 mm	1 pc	2022576
DD-BM-27 132/250 PS	132 mm	250 mm	1 pc	2022577
DD-BM-27 152/250 PS	152 mm	250 mm	1 pc	2022578
DD-BM-27 162/250 PS	162 mm	250 mm	1 pc	2022579

ダイヤモンドコアビット DD-BL H2S



アプリケーション

- 直径 25-600 mm の範囲での鉄筋コンクリート等への貫通工事

優位性

- 穿孔スピード / 寿命バランスの考慮したセグメント設計

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BL

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BL 52/450 H2S	52 mm	450 mm	1 pc	429925
DD-BL 57/450 H2S	57 mm	450 mm	1 pc	429926 ¹⁾
DD-BL 62/450 H2S	62 mm	450 mm	1 pc	429927
DD-BL 67/450 H2S	67 mm	450 mm	1 pc	429928 ¹⁾
DD-BL 72/450 H2S	72 mm	450 mm	1 pc	429929
DD-BL 77/450 H2S	77 mm	450 mm	1 pc	429930 ¹⁾
DD-BL 82/450 H2S	82 mm	450 mm	1 pc	429931
DD-BL 92/450 H2S	92 mm	450 mm	1 pc	429933 ¹⁾
DD-BL 102/450 H2S	102 mm	450 mm	1 pc	429934
DD-BL 107/450 H2S	107 mm	450 mm	1 pc	429935
DD-BL 112/450 H2S	112 mm	450 mm	1 pc	429936
DD-BL 122/450 H2S	122 mm	450 mm	1 pc	429937
DD-BL 132/450 H2S	132 mm	450 mm	1 pc	429938
DD-BL 152/450 H2S	152 mm	450 mm	1 pc	429940
DD-BL 162/450 H2S	162 mm	450 mm	1 pc	429941
DD-BL 182/450 H2S	182 mm	450 mm	1 pc	429943 ¹⁾
DD-BL 202/450 H2S	202 mm	450 mm	1 pc	429944

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BL 225/450 H2S	225 mm	450 mm	1 pc	429946 ¹⁾
DD-BL 250/450 H2S	250 mm	450 mm	1 pc	429947
DD-BL 300/450 H2S	300 mm	450 mm	1 pc	429948
DD-BL 350/450 H2S	350 mm	450 mm	1 pc	429949
DD-BL 400/450 H2S	400 mm	450 mm	1 pc	429950
DD-BL 450/450 H2S	450 mm	450 mm	1 pc	429951 ¹⁾
DD-BL 500/450 H2S	500 mm	450 mm	1 pc	429952 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ダイヤモンド コア ビット DD-BS H2S



4

アプリケーション

- 直径 25-600 mm の範囲での鉄筋コンクリートのコア抜き

優位性

- レーザー溶接セグメント

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BS - 1 ¼ "

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BS 52/450 H2S	52 mm	450 mm	1 pc	429987
DD-BS 62/450 H2S	62 mm	450 mm	1 pc	429989
DD-BS 72/450 H2S	72 mm	450 mm	1 pc	429991
DD-BS 82/450 H2S	82 mm	450 mm	1 pc	429993
DD-BS 102/450 H2S	102 mm	450 mm	1 pc	429996
DD-BS 107/450 H2S	107 mm	450 mm	1 pc	429997
DD-BS 112/450 H2S	112 mm	450 mm	1 pc	429998
DD-BS 122/450 H2S	122 mm	450 mm	1 pc	429999
DD-BS 132/450 H2S	132 mm	450 mm	1 pc	430000
DD-BS 152/450 H2S	152 mm	450 mm	1 pc	430002
DD-BS 162/450 H2S	162 mm	450 mm	1 pc	430003
DD-BS 202/450 H2S	202 mm	450 mm	1 pc	430006
DD-BS 250/450 H2S	250 mm	450 mm	1 pc	430009
DD-BS 300/450 H2S	300 mm	450 mm	1 pc	430010
DD-BS 350/450 H2S	350 mm	450 mm	1 pc	430011
DD-BS 400/450 H2S	400 mm	450 mm	1 pc	430012

ダイヤモンドコアビット DD-BU H2S



アプリケーション

- 直径 25-500 mm 範囲での鉄筋コンクリートのコア抜き

優位性

- 穿孔スピード / 寿命バランスの考慮したセグメント設計

技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	BU

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BU 52/450 H2S	52 mm	450 mm	1 pc	430049
DD-BU 62/450 H2S	62 mm	450 mm	1 pc	430051
DD-BU 72/450 H2S	72 mm	450 mm	1 pc	430053
DD-BU 82/450 H2S	82 mm	450 mm	1 pc	430055
DD-BU 102/450 H2S	102 mm	450 mm	1 pc	430058
DD-BU 107/450 H2S	107 mm	450 mm	1 pc	430059
DD-BU 112/450 H2S	112 mm	450 mm	1 pc	430060
DD-BU 122/450 H2S	122 mm	450 mm	1 pc	430061
DD-BU 132/450 H2S	132 mm	450 mm	1 pc	430062
DD-BU 152/450 H2S	152 mm	450 mm	1 pc	430064
DD-BU 162/450 H2S	162 mm	450 mm	1 pc	430065
DD-BU 202/450 H2S	202 mm	450 mm	1 pc	430068
DD-BU 250/450 H2S	250 mm	450 mm	1 pc	430071
DD-BU 300/450 H2S	300 mm	450 mm	1 pc	430072
DD-BU 350/450 H2S	350 mm	450 mm	1 pc	430073
DD-BU 400/450 H2S	400 mm	450 mm	1 pc	430074

ダイヤモンドコアビット DD-A-ROD



技術データ

対象母材	コンクリート
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	A-ロッド

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-A-ROD 52/450 H2S	52 mm	450 mm	1 pc	3473652
DD-A-ROD 62/450 H2S	62 mm	450 mm	1 pc	3473834
DD-A-ROD 72/450 H2S	72 mm	450 mm	1 pc	3473836
DD-A-ROD 82/450 H2S	82 mm	450 mm	1 pc	3473838
DD-A-ROD 102/450 H2S	102 mm	450 mm	1 pc	3473841
DD-A-ROD 107/450 H2S	107 mm	450 mm	1 pc	3473842
DD-A-ROD 112/450 H2S	112 mm	450 mm	1 pc	3473843
DD-A-ROD 122/450 H2S	122 mm	450 mm	1 pc	3473844
DD-A-ROD 132/450 H2S	132 mm	450 mm	1 pc	3473845
DD-A-ROD 152/450 H2S	152 mm	450 mm	1 pc	3473846
DD-A-ROD 162/450 H2S	162 mm	450 mm	1 pc	3473847
DD-A-ROD 202/450 H2S	202 mm	450 mm	1 pc	3473849
DD-A-ROD 250/450 H2S	250 mm	450 mm	1 pc	3473851
DD-A-ROD 300/450 H2S	300 mm	450 mm	1 pc	3473852
DD-A-ROD 350/450 H2S	350 mm	450 mm	1 pc	3473853
DD-A-ROD 400/450 H2S	400 mm	450 mm	1 pc	3473854

ダイヤモンドコアビット DD-BH HWT



アプリケーション

- 衛生設備取り付け具

優位性

- より高速での作業と長い製品寿命を実現する水冷式

技術データ

対象母材	タイル, ストーンウェア (磁器), セラミック, グラナイト, 大理石
湿式 / 乾式	湿式
コネクションエンド	六角

品名	公称直径	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BH 6-14/40 HWT (5)		20 mm	1 pc	413188
DD-BH 5/40 HWT (3)	5 mm	20 mm	1 pc	413189
DD-BH 6/40 HWT (3)	6 mm	20 mm	1 pc	413190
DD-BH 8/40 HWT (3)	8 mm	20 mm	1 pc	413194
DD-BH 10/40 HWT	10 mm	20 mm	1 pc	413195
DD-BH 12/40 HWT	12 mm	20 mm	1 pc	413196
DD-BH 14/40 HWT	14 mm	20 mm	1 pc	413198

DD-HWT 給水ユニット・アクセサリ DD-HWT



アプリケーション

- 衛生設備取り付け具

優位性

- 水供給・回収機能付きで、クリーンな環境下での作業が可能に

技術データ

コネクションエンド	六角
-----------	----

品名	注文数	品番
DD-HWT 6-14/40	1 pc	413178
DD-HWT-SA	1 pc	413179
DD-HWT-DWP	1 pc	413184
DD-HWT-JB 5-14 (6) セット	1 pc	413199
DD-HWT-HV	1 pc	415973
DD-HWT-SR	1 pc	415974

コアビット エクステンション DD-B



技術データ

有効穿孔長	300 mm
-------	--------

品名	有効穿孔長	注文数	品番
DD-BS-ET 300 A	300 mm	1 pc	202900
DD-BI-ET300	300 mm	1 pc	220929
DD-BL-ET 300	300 mm	1 pc	305903
DD-BU 300 アセンブリ	300 mm	1 pc	74
DD-BR-EX 300	300 mm	1 pc	9847

コアビットの延長

機種・サイズにより、延長方法が異なります。

DD 120 (BIタイプのみ) DD 160 ※ DD 80 ※ DD 100 ※ DD 130	32mm~47mm	 本体 + DD-BI R1/2 + DD-BR1/2 + BRビット各種	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>品番</th> <th>注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コアビットアダプター DD-BI R1/2"</td> <td>4429</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BR-EX300</td> <td>9847</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BI-ET300</td> <td>220929</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	品番	注文数	コアビットアダプター DD-BI R1/2"	4429	1	延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	延長シャフト DD-BI-ET300	220929	1						
	品名	品番	注文数																		
コアビットアダプター DD-BI R1/2"	4429	1																			
延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1																			
延長シャフト DD-BI-ET300	220929	1																			
62mm以上	 本体 + DD-BI-ET-300 + BIビット各種	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>品番</th> <th>注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アダプター BI/BR/BS</td> <td>373419</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BR-EX300</td> <td>9847</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC</td> <td>48942</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長シャフト DD-BS-ET300A</td> <td>202900</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	品番	注文数	アダプター BI/BR/BS	373419	1	延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1	★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1				
品名	品番	注文数																			
アダプター BI/BR/BS	373419	1																			
延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1																			
★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1																			
★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1																			
DD 120 DD 160 ※ DD 130	32mm~47mm	 本体 + BI/BR/BS + DD-BR1/2 + BRビット各種	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>品番</th> <th>注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アダプター BI/BR/BS</td> <td>373419</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BR-EX300</td> <td>9847</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC</td> <td>48942</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長シャフト DD-BS-ET300A</td> <td>202900</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	品番	注文数	アダプター BI/BR/BS	373419	1	延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1	★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1			
	品名	品番	注文数																		
アダプター BI/BR/BS	373419	1																			
延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1																			
★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1																			
★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1																			
62mm~132mm	 本体 + BI/BR/BS + DD-BU 1 1/4" -7 UNC + BSビット各種 DD-BS-ET300A	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>品番</th> <th>注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アダプター DD-C-BR</td> <td>232236</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BR-EX300</td> <td>9847</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BU 300アセンブリ</td> <td>74</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC</td> <td>48942</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長シャフト DD-BS-ET300A</td> <td>202900</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	品番	注文数	アダプター DD-C-BR	232236	1	延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	延長シャフト DD-BU 300アセンブリ	74	1	★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1	★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1	
品名	品番	注文数																			
アダプター DD-C-BR	232236	1																			
延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1																			
延長シャフト DD-BU 300アセンブリ	74	1																			
★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1																			
★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1																			
※ DD 160-E ※ DD 250-E	32mm~47mm	 本体 + DD-C-BR + DD-BR1/2 + BRビット各種	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>品番</th> <th>注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アダプター BL/BS/BR</td> <td>305910</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BR-EX300</td> <td>9847</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BL-ET300</td> <td>305903</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC</td> <td>48942</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長シャフト DD-BS-ET300A</td> <td>202900</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	品番	注文数	アダプター BL/BS/BR	305910	1	延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	延長シャフト DD-BL-ET300	305903	1	★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1	★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1
	品名	品番	注文数																		
アダプター BL/BS/BR	305910	1																			
延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1																			
延長シャフト DD-BL-ET300	305903	1																			
★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1																			
★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1																			
62mm以上	 本体 + DD-BU 300 アセンブリ + BUビット各種 DD-BU 1 1/4" -7 UNC DD-BS-ET300A	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>品番</th> <th>注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アダプター BL/BS/BR</td> <td>305910</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BR-EX300</td> <td>9847</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BL-ET300</td> <td>305903</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC</td> <td>48942</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長シャフト DD-BS-ET300A</td> <td>202900</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	品番	注文数	アダプター BL/BS/BR	305910	1	延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	延長シャフト DD-BL-ET300	305903	1	★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1	★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1	
品名	品番	注文数																			
アダプター BL/BS/BR	305910	1																			
延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1																			
延長シャフト DD-BL-ET300	305903	1																			
★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1																			
★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1																			
DD 200	32mm~47mm	 本体 + BL/BS/BR + DD-BR1/2 + BRビット各種	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>品番</th> <th>注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アダプター DD-BL-ET</td> <td>305910</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BR-EX300</td> <td>9847</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BL-ET300</td> <td>305903</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC</td> <td>48942</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長シャフト DD-BS-ET300A</td> <td>202900</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	品番	注文数	アダプター DD-BL-ET	305910	1	延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	延長シャフト DD-BL-ET300	305903	1	★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1	★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1
	品名	品番	注文数																		
アダプター DD-BL-ET	305910	1																			
延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1																			
延長シャフト DD-BL-ET300	305903	1																			
★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1																			
★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1																			
62mm以上	 本体 + DD-BL-ET + BLビット各種 DD-BU 1 1/4" -7 UNC DD-BS-ET300A	<table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>品番</th> <th>注文数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アダプター DD-BL-ET</td> <td>305910</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BR-EX300</td> <td>9847</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>延長シャフト DD-BL-ET300</td> <td>305903</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC</td> <td>48942</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>★延長シャフト DD-BS-ET300A</td> <td>202900</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	品名	品番	注文数	アダプター DD-BL-ET	305910	1	延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1	延長シャフト DD-BL-ET300	305903	1	★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1	★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1	
品名	品番	注文数																			
アダプター DD-BL-ET	305910	1																			
延長シャフト DD-BR-EX300	9847	1																			
延長シャフト DD-BL-ET300	305903	1																			
★延長用シャフト DD-BU 1 1/4"-7 UNC	48942	1																			
★延長シャフト DD-BS-ET300A	202900	1																			

※は製造を中止しました。

★はエクステンションアセンブリ中央部分(3分割)への継ぎ足し可能部品です。そのままBSビットへも接続可能です。(チャックC-BSが必要です)

コアビット本体組合せ

Aロッドの本体・ビットへもワンタッチで脱着できます。



ウォールソー DS TS5-SE



アプリケーション

- ドアや窓の開口部の切断と拡張
- アングルカット；階段の切断、およびあらゆる種類のジョイントの切断
- バルコニーの改築
- あらゆる切断方向でもフラッシュカットが可能

優位性

- 一つにまとまったソーヘッドによりシステム重量が軽いため、1人での移動、設置、切断作業が可能。
- ヒルティ独自のトラクションコントロールにより優れた切断性能を発揮
 - ・母材強度 / 配筋状況により最適な送りスピードを自動調整
- ギザギザに加工されたセグメントが優れた性能を実現



技術データ

電源電圧	200 V
ソーブレード直径 - 範囲	500 - 745 mm
定格電源	4 kW
定格電流	32 Ah
ソーヘッド寸法	376 × 339 × 269 mm
スピンドル回転数	800 - 1200 rpm
最大切断深度	300 mm
最小冷却水供給量	4 l/min
最大冷却水圧	6 bar
適正使用温度範囲	-15 - 45 °C

4



品名	内容	注文数	品番
DS TS5-SE 3X200V PR	1×ソーヘッド TS5-SE200V, 2×コラムサポート DS-RFSI, 2×コラムサポート DS-RFIX SI, 50×フラッシュアッシャー HKD-D M12x50, 1×リモートコントロール DS RC-TS5 -E, 1×工具セット DS TS5-E, 1×台車 DS TS5-E アセンブリ	1 pc	334171

関連製品ページ

先端工具 157

ウォールソー DS TS20-E



アプリケーション

- ドア、窓、および壁の開口部の切断と拡張
- 改修現場において、コントロールされた解体工事に
- あらゆる位置でのフラッシュ切断

優位性

- 高効率の高周波モーター、トラクションコントロール、およびスムーズな無段速度調整により、深さ 73 cm までの穿孔において、クラス最高の切断性能を実現



技術データ

ソーブレード直径 - 範囲	450 - 1600 mm
定格電源	19 kW
ソーヘッド寸法	375 × 440 × 320 mm
スピンドル回転数	100 - 940 rpm
最大切断深度	730 mm
最小冷却水供給量	4 l/min
最大冷却水圧	6 bar
適正使用温度範囲	-15 - 45 °C
A- 加重時音圧レベル ¹⁾	100.3 dB (A)
IP 保護等級	IP 65 (EN 60529)

¹⁾ EN 60745 準拠



品名	内容	注文数	品番
DS TS20-E 1.6 3x400V	1× ソーヘッド DS TS20-E 1.6, 1× ホース 10M アセンブリ, 50× フラッシュアンカー HKD-D M12×50, 1× 電子制御ボックス DS EB-TS20-E アセンブリ, 1× リモートコントロール DS RC-TS20, 1× 台車 Saage アセンブリ, 1× 電源ケーブル DS TS20-E 10m アセンブリ, 1× 工具セット DS TS	1 pc	2064901 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

関連製品ページ

先端工具 157

ワイヤーソー DS WS 10-E



アプリケーション

- 厚い被切断物の切断
- 開口部の正確な切断（扉、窓、シャフト等）
- 小範囲の構造改修（柱や梁の切断）
- 低騒音の切断作業

優位性

- エアシリンダーにより、安定したワイヤー張力が得られ、最適な切断能力を発揮
- 短時間で設置ができ、すぐに使用可能
- ガイド付きプーリーにより、ワイヤーの脱落防止
- 優れた切断性能



技術データ

電源電圧	200 V
定格電源	11 kW
スピンドル回転数	0 - 1700 rpm
最小冷却水供給量	5 l/min
最大冷却水圧	6 bar
適正使用温度範囲	-15 - 45 °C
A- 加重時音圧レベル ¹⁾	80.2 dB (A)
IP 保護等級	IP 65 (EN 60529)
ワイヤー保管容量	5000 mm
ワイヤー速度	0 - 24 m/s

¹⁾ EN 60745 準拠




品名	内容	注文数	品番
DS WS10-E 3x200V	1× ワイヤソー DS WS10-E 3x200V アセンブリ, 1× アセンブリツール 1/2", 1× 工具セット DS WS	1 pc	361104 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

関連製品ページ

先端工具 158-159

ウォールソー・ワイヤーソー用アクセサリ


品名		DSTS5-SE	DSTS20-E	DSWS10-E	注文数	品番
ブランジブーリー DSW-PW				■	2 pc	365428 ¹⁾
台車 DS TS5-E アセンブリ		■			1 pc	334170 ¹⁾
工具セット DS TS5-E		■			1 pc	334159
延長シュウノウコラムシステム DS WS 10				■	1 pc	378336 ¹⁾
接続コーン D-CO-ML			■		1 pc	232241
接続コーン DD-CO-S				■	1 pc	232198 ¹⁾
アクセサリセット DS-TS			■		1 pc	284805 ¹⁾
アタッチメント D-RCSI		■			1 pc	334196
アンカーベースプレート DS WS10				■	1 pc	378339 ¹⁾
ウォーターサブライ ショート				■	1 pc	339379 ¹⁾
ウォーターサブライ ロング				■	1 pc	339307 ¹⁾
エキセントリックピン DD-EP-ML			■		1 pc	232244
エキセントリックピン DD-EP-S				■	1 pc	232197
ガイドレール D-R100SI		■			1 pc	334188
ガイドレール D-R230SI		■			1 pc	334190
ガイドレール DS-R100-L			■		1 pc	284808
ガイドレール DS-R200-L			■		1 pc	284809 ¹⁾

ウォールソー・ワイヤーソー用アクセサリ

品名		DS TS5-SE	DS TS20-E	DS WS 10-E	注文数	品番
ガイドレール DS-R230-L			■		1 pc	284810
キャリッジ DS-CA5-E		■			1 pc	334180
コラムサポート DS-RFIX SI		■			1 pc	369106
コラムサポート DS-RF-L			■		1 pc	284814
コラムサポート DS-RFP-L			■		1 pc	284816 ¹⁾
コラムサポート DS-RFSI		■			1 pc	334194
サイドセクション DS-BG 120			■		1 pc	238005
サイドセクション DS-BG 80			■		1 pc	238003
サイドセクション DS-BGF 120			■		1 pc	238009
サイドセクション DS-BGF 80			■		1 pc	238007
シングルブリー DSW-SPP				■	1 pc	365427 ¹⁾
センターセクション DS-BG 120			■		1 pc	238004
センターセクション DS-BG 80			■		1 pc	238002
センターセクション DS-BGF 120			■		1 pc	238008

4

ウォールソー・ワイヤーソー用アクセサリー

品名		DS TS6-SE	DS TS20-E	DS WS 10-E	注文数	品番
センターセクション DS-BGF 80			■		1 pc	238006
フラッシュカッティングフランジ DS-FCA-110			■		1 pc	258436 ¹⁾
フラッシュカッティングフランジ DS-FCA-110FF			■		1 pc	307188
ブレードカバー DS-BG5-EC		■			1 pc	334186
ブレードカバー DS-BG5-EF		■			1 pc	334184 ¹⁾
ブレードカバー DS-BG5-ES		■			1 pc	334182
プロテクティブカバー DSW-WG				■	1 pc	365426 ¹⁾
リモートコントロール DS RC-TS20			■		1 pc	284806 ¹⁾
リモートコントロール DS RC-TS5 -E		■			1 pc	305364 ¹⁾
リリースブーリー DS-WSRW				■	1 pc	315834 ¹⁾
クサビ (130×70×20×2)		■	■		1 pc	41910
クランピングブライヤー DS-WSTHY				■	1 pc	235845
クランピングジョーズ DS-WJ				■	1 pc	340426
コネクター MV DS-WC セット (5個セット)				■	1 pc	371383

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ウォールソー ブレード DS-BT CM-5E



アプリケーション

- 鉄筋コンクリートの切断

優位性

- 切断スピードとブレード寿命の良好なバランス

技術データ

対象母材	コンクリート
レーザー溶接セグメント	Yes
内径	25.4 mm

品名	ブレード直径	対象母材	内径	セグメント長さ	使用可能セグメントの高さ	レーザー溶接セグメント	湿式/乾式	注文数	品番
DS-BT 500/CM-5E	500 mm	コンクリート	25.4 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273605
DS-BT 600/CM-5E	600 mm	コンクリート	25.4 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273606
DS-BT 700/CM-5E	700 mm	コンクリート	25.4 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273607
DS-BT 745/CM-5E	745 mm	コンクリート	25.4 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273608

4

ウォールソーブレード 静音タイプ DS-BT



アプリケーション

- 鉄筋コンクリートの切断

優位性

- サンドイッチ基盤によりおよそ50%の消音効果

技術データ

対象母材	コンクリート
レーザー溶接セグメント	Yes
セグメント長さ	40 mm

品名	ブレード直径	対象母材	内径	セグメント長さ	使用可能セグメントの高さ	レーザー溶接セグメント	湿式/乾式	注文数	品番
DS-BT 500/CM-5E Silent	500 mm	コンクリート	25.4 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273609
DS-BT 700/CM-5E Silent	700 mm	コンクリート	25.4 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273610
DS-BT 745/CM-5E Silent	745 mm	コンクリート	25.4 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273611
DS-B 800/HI CM-20E SIL	800 mm	コンクリート	60 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273592 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ウォールソー ブレード DS-B HI CM-20E



アプリケーション

- 鉄筋コンクリートの切断

優位性

- 切断スピードとブレード寿命の良好なバランス

技術データ

対象母材	コンクリート
レーザー溶接セグメント	Yes
内径	60 mm

品名	ブレード直径	対象母材	内径	セグメント長さ	使用可能セグメントの高さ	レーザー溶接セグメント	湿式/乾式	注文数	品番
DS-BT 800/HI CM-20E	800 mm	コンクリート	60 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273588 ¹⁾
DS-BT 1200/HI CM-20E	1200 mm	コンクリート	60 mm	40 mm	10 mm	Yes	湿式	1 pc	273591 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ダイヤモンドワイヤー DS-W スチール 20%



アプリケーション

- SRC 造など高配筋コンクリート（配筋量 20%）の切断に

技術データ

対象母材	コンクリート
1メートルあたりビーズ数	40
湿式 / 乾式	湿式

品名	対象母材	1メートルあたりビーズ数	湿式 / 乾式	注文数	品番
DS-W 10.2 STEEL 20p.c.	コンクリート	40	湿式	1 m	377830 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ダイヤモンドワイヤー DS-W スチール 100%



アプリケーション

- H 型鋼、鋼管等の切断

優位性

- 台座一つ一つを芯線に圧着することで、安全性を向上

技術データ

対象母材	鋼材
1メートルあたりビーズ数	48
湿式 / 乾式	湿式

品名	対象母材	1メートルあたりビーズ数	湿式 / 乾式	注文数	品番
DS-W 10.8 STEEL 100p.c.	鋼材	48	湿式	1 m	377781 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ダイヤモンド ワイヤー DS-W 10.2 乾式



アプリケーション

- 鉄筋コンクリートの乾式切断

優位性

- 乾式切断用に設計されたワイヤー

技術データ

対象母材	コンクリート
1メートルあたりビーズ数	40
湿式 / 乾式	乾式

品名	対象母材	1メートルあたりビーズ数	湿式 / 乾式	注文数	品番
DS-W 10.2 Dry Concrete	コンクリート	40	乾式	1 m	377782 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。

ダイヤモンドワイヤー DS-W 11



技術データ

対象母材	コンクリート
1メートルあたりビーズ数	40
湿式 / 乾式	湿式

品名	対象母材	1メートルあたりビーズ数	湿式 / 乾式	注文数	品番
ダイヤモンドワイヤー DS-W 11 CH-S	コンクリート	40	湿式	1 m	3417775 ¹⁾
ダイヤモンドワイヤー DS-W 11 RC-S	コンクリート	40	湿式	1 m	3417776 ¹⁾
ダイヤモンドワイヤー DS-W11 L-CH-S	コンクリート	40	湿式	1 m	3433633 ¹⁾
ダイヤモンドワイヤー DS-W11HL-CH-S	コンクリート	40	湿式	1 m	3436108 ¹⁾

¹⁾ 在庫製品ではありません。納期についての詳細は、ヒルティの営業あるいはカスタマーサービスにお問い合わせください。