
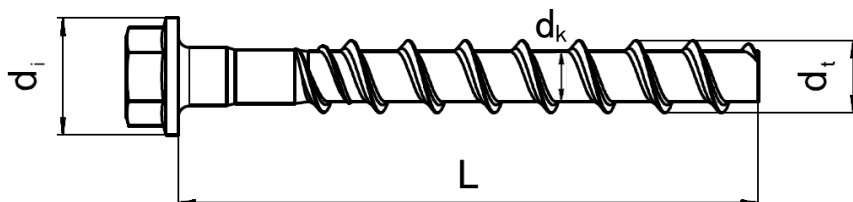


製品仕様図

HUS4-H(F)



HUS4-H(F) 仕様 *HUS4-HF は (F) 記載があるサイズのみ

アンカーサイズ	スクリュー長 L	ねじ部外径 d_t	ねじ部軸径 d_k	ワッシャー径 d_i	公称軸径 d	ナット二面幅 SW
HUS4-H 8x45 5/-/-	45	10.5	7.1	17.5	8	13
HUS4-H 8x55 15/-/-	55	10.5	7.1	17.5	8	13
HUS4-H(F) 8x65 25/5/-	65	10.5	7.1	17.5	8	13
HUS4-H(F) 8x75 35/15/5	75	10.5	7.1	17.5	8	13
HUS4-H(F) 8x85 45/25/15	85	10.5	7.1	17.5	8	13
HUS4-H 8x100(F) 60/40/30	100	10.5	7.1	17.5	8	13
HUS4-H 8x120 80/60/50	120	10.5	7.1	17.5	8	13
HUS4-H 8x150 110/90/80	150	10.5	7.1	17.5	8	13
HUS4-H(F) 10x60 5/-/-	60	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H 10x70 15/5/-	70	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H(F) 10x80 25/5/-	80	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H 10x90 35/15/5	90	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H(F) 10x100 45/25/15	100	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H(F) 10x110 55/35/25	110	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H 10x130 75/55/45	130	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H(F) 10x150 95/75/65	150	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H 10x180 125/105/95	180	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H 10x200 145/125/115	200	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H 10x240 185/165/155	240	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H 10x280 225/205/195	280	12.7	8.8	20.5	10	15
HUS4-H 10x305 250/230/220	305	12.7	8.8	20.5	10	15

2023年1月

製品の改良や新たな試験により、製品の仕様、データなどは予告なく変更されることがあります。



アンカーサイズ	スクリュー長 L	ねじ部外径 d_t	ねじ部軸径 d_k	ワッシャー径 d_i	公称軸径 d	ナット二面幅 SW
HUS4-H 12x70 10/-/-	70	14.7	11	23.6	12	17
HUS4-H 12x100 40/20/-	100	14.7	11	23.6	12	17
HUS4-H 12x130 70/50/30	130	14.7	11	23.6	12	17
HUS4-H 12x150 90/70/50	150	14.7	11	23.6	12	17
HUS4-H(F) 14x75 10/-/-	75	16.7	13	29.0	14	21
HUS4-H(F) 14x100 35/15/-	100	16.7	13	29.0	14	21
HUS4-H 14x130 65/45/15	130	16.7	13	29.0	14	21
HUS4-H(F) 14x150 85/65/35	150	16.7	13	29.0	14	21
HUS4-H(F) 16x100 15/-	100	18.8	14.9	32.6	16	24
HUS4-H(F) 16x140 55/10	140	18.8	14.9	32.6	16	24
HUS4-H(F) 16x165 80/35	165	18.8	14.9	32.6	16	24
HUS4-H(F) 16x205 120/75	205	18.8	14.9	32.6	16	24

2023年1月

製品の改良や新たな試験により、製品の仕様、データなどは予告なく変更されることがあります。