



横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20  
日本ヒルティ株式会社

## 製品仕様図

### HIT-HY 70


#### 1. 仕様図



ミキシングノズル部



本体部(フォイルパック)

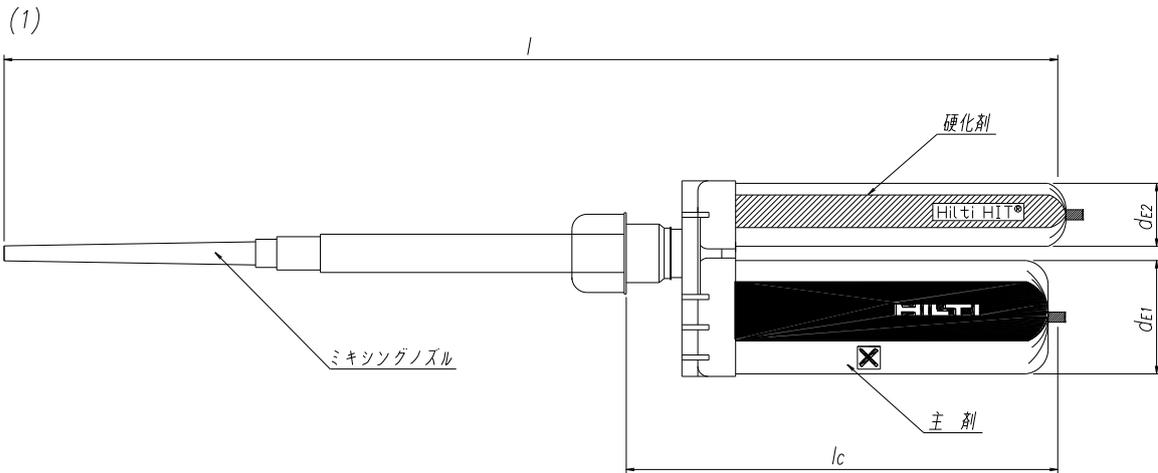

#### (1) 本体・ミキシングノズル

[単位: mm]

名称	全長 $l$	本体部長さ $l_c$	主剤部 外径 $d_m$	硬化剤部 外径 $d_s$
HIT-HY 70	430.0	170.0	45.0	25.0

#### 2. 樹脂

	樹脂成分	容量(ml)
		フォイルパック
・主剤	ウレタンメタクリル樹脂	245.0
・硬化剤	過酸化ベンゾイル	85.0
合計樹脂容量		330.0