


日 本 ヒルティ株 式 会 社 プロダクトマーケティング本部 ア ン カ ー グ ル ー プ

製品仕様図

アンカースリーブ HIS-N

1. 仕様図

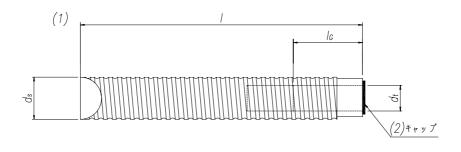

(1) スリーブ [単位:mm]

名 称	全 長 /	有効内ねじ長 <i>I_G</i>	内ねじ径 <i>d,</i>	本体径 <i>d</i> s
アンカースリーブ HIS-N M10 x 110	110.0	25.0	10.0	16.5
アンカースリーブ HIS-N M12 x 125	125.0	30.0	12.0	20.5
アンカースリーブ HIS-N M16 x 170	170.0	40.0	16.0	25.4
アンカースリーブ HIS-N M20 x 205	205.0	50.0	20.0	27.6

2. 材質

スリープ: 11SMnPb30+C (DIN EN 10277-3)